




Schauglas IW

Schaugläser werden zur Beobachtung der Vorgänge in Behältern eingesetzt, ohne dass man diese öffnen muss.

ennox Schaugläser können seitlich in die Behälterwand oder auf dem Dach bzw. auf Dacheinbauten montiert werden.

Auf Wunsch ist Zubehör wie z. B. Abdeckungen, Sprüheinrichtungen, Lampen oder Kameras verfügbar. Die Gläser sind bruchfest und beständig, die Rahmenkonstruktion aus Edelstahl 1.4571.

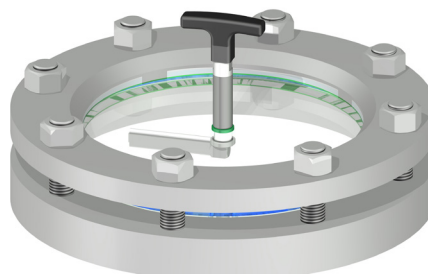

Highlights

- Variabler Einsatz durch verschiedene Montagemöglichkeiten
- Robust und wartungsarm
- Gläser beständig und bruchfest
- Komplett in Edelstahl 1.4571 gefertigt
- Made in Austria/Germany

Optionen

- Umfangreiches Zubehör wie Lampen, Wischer, Kameras und Sprüheinrichtungen

Schauglas IW Technische Daten

Modell	Durchmesser	freier Durchgang
	in mm	in mm
IW 150	285	175
IW 200	340	225
IW 400	470	400